

GIANT



D204SW
D254SW
D204SW TELE
D254SW TELE



ŁADOWARKI KOŁOWE

Mała maszyna - duże osiągi



D204SW - D254SW - D204SW TELE - D254SW TELE



MOCNE I KOMPAKTOWE

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów TOBROCO Machines oferuje szeroką gamę ładowarek kołowych. Ta ulotka zawiera opisy przegubowych ładowarek kołowych - każda o wadze od 1400 do 1550 kg o kompaktowych wymiarach .



GIANT

SZEROKA OFERTA

Maszyny przedstawione w ulotce są uniwersalne i najlepiej sprawdzają się w ogrodnictwie czy hodowli zwierząt.

Aby dobrać ładowarkę odpowiednią do swoich potrzeb,

skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym dealerem

GIANT.



	D263S	D332ST	D263SW
Silnik	3 - cyl. Kubota D1105 26 hp / 19 kW	3 - cyl. Kubota D1105-T 33 hp / 24 kW	3 - cyl. Kubota D1105 26 hp / 19 kW
Układ jezdny	Hydrostatyczny na 4 koła z kontrolą automatyczną	Hydrostatyczny na 4 koła z kontrolą automatyczną	Hydrostatyczny na 4 koła z kontrolą automatyczną; 4 silniki Poclain
Prędkość jazdy	0 - 12 km/h	0 - 12 km/h	0 - 12 km/h
Hydraulika	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar
Udźwig	1 100 kg	1 100 kg	1 100 kg
Obciążenie destabilizujące	1 040 kg	1 100 kg	1 100 kg
Masa	1 480 kg	1 500 kg	1 480 kg
Wysokość podnoszenia	2.558 mm	2.558 mm	2.558 mm
zbiornik paliwa / oleju	25 L / 46 L	25 L / 46 L	25 L / 46 L
Uchwyt narzędziowy	GIANT STANDARD (Hydrauliczny)	GIANT STANDARD (Hydrauliczny)	GIANT STANDARD (Hydrauliczny)
Ogumienia (Szerokość)	7x12 AS (890 mm)	7x12 AS (890 mm)	7x12 AS (890 mm)



PRO-INCHING

263S - 6004T TELE

Prędkość silnika jest kontrolowana przy pomocy dźwigni natomiast prędkość jazdy jest kontrolowana za pomocą pedału. Funkcja ta jest pomocna podczas korzystania z osprzętów takich jak np. strzygarka do żywopłotu.

Możliwe zmiany.



D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
3 - cyl. Kubota D1105 26 hp / 19 kW	3 - cyl. Kubota D1105-T 33 hp / 24 kW	3 - cyl. Kubota D1105-T 33 hp / 24 kW
Hydrostatyczny na 4 koła z kontrolą automatyczną; 4 silniki Poclain	Hydrostatyczny na 4 koła i kontrolą automatyczną; 4 silniki Poclain	Hydrostatyczny na 4 koła z kontrolą automatyczną; 4 silniki Poclain
0 - 12 km/h	0 - 12 km/h Do wyboru: Zwiększona prędkość jazdy (0-19 km/h) lub Mechanizm jazdy HD	0 - 12 km/h Do wyboru: Zwiększona prędkość jazdy (0-19 km/h) lub Mechanizm jazdy HD
45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar	45 L/min, 180 bar
1 400 kg	1 100 kg	1 400 kg
1 600 kg	1 060 kg	1 663 kg
1 525 kg	1 500 kg	1 560 kg
2.067 mm	2.558 mm	2.067 mm
21 L / 46 L	25 L / 46 L	21 L / 46 L
GIANT STANDARD (Hydrauliczny)	GIANT STANDARD (Hydrauliczny)	GIANT STANDARD (Hydrauliczny)
26x12-12 AS (1 100 mm)	7x12 AS (890 mm)	26x12-12 AS (1 100 mm)



Opatentowany system STABILO

D263S T/M V452T X-TRA HD

Stabilizacja maszyny zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort podczas jazdy po nierównym podłożu.

Możliwe zmiany.



Specyfikacja techniczna

	D263S	D332ST	D263SW	D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
A	1.368	1.368	1.368	1.419	1.368	1.419
B	2.669	2.669	2.669	2.718	2.669	2.718
C	3.360	3.360	3.360	3.389	3.360	3.389
D	622	622	622	622	622	622
E	74	74	74	74	74	74
F	737	737	737	737	737	737
G	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
H	2.165	2.165	2.230	2.230	2.230	2.230
I	//	//	2.220	2.220	2.220	2.220
J	1.535	1.535	1.550	1.148	1.550	1.148
K	1.827	1.827	1.827	1.360	1.827	1.360
L	2.558	2.558	2.558	2.067	2.558	2.067
M	3.138	3.138	3.138	2.641	3.138	2.641
N	41°	41°	41°	44°	44°	44°
O	52°	52°	52°	55°	52°	55°
P	44°	44°	44°	41°	44°	41°
Q	27°	27°	27°	27°	27°	27°
R	670	670	670	670	670	670
1A	2.257	2.257	2.257	2.469	2.257	2.469
1B	1.900	1.900	1.900	2.263	1.900	2.263
1C	1.040	1.040	1.040	1.163	1.040	1.163
1D	890	890	890	1.100	890	1.100

	D263S	D332ST	D263SW	D263SW X-TRA	D332SWT	D332SWT X-TRA
S	1 040 kg	1 080 kg	1 040 kg	1 500 kg	1 080 kg	1 500 kg
T	799 kg	810 kg	799 kg	1 100 kg	810 kg	1 100 kg
U	580 kg	590 kg	580 kg	750 kg	590 kg	750 kg
V	430 kg	435 kg	430 kg	550 kg	435 kg	550 kg
W	1 376 kg	1 400 kg	1 376 kg	1 500 kg	1 400 kg	1 500 kg
X	833 kg	850 kg	833 kg	900 kg	850 kg	900 kg
Y	597 kg	615 kg	597 kg	650 kg	615 kg	650 kg

Wymiary podane w mm, mierzone na ogumieniu standardowym. Udźwig mierzony w pozycji prostej, bez dodatkowej przeciwwagi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Uwaga: Wszystkie wartości zostały zmierzone przy użyciu oryginalnego osprzętu GIANT.

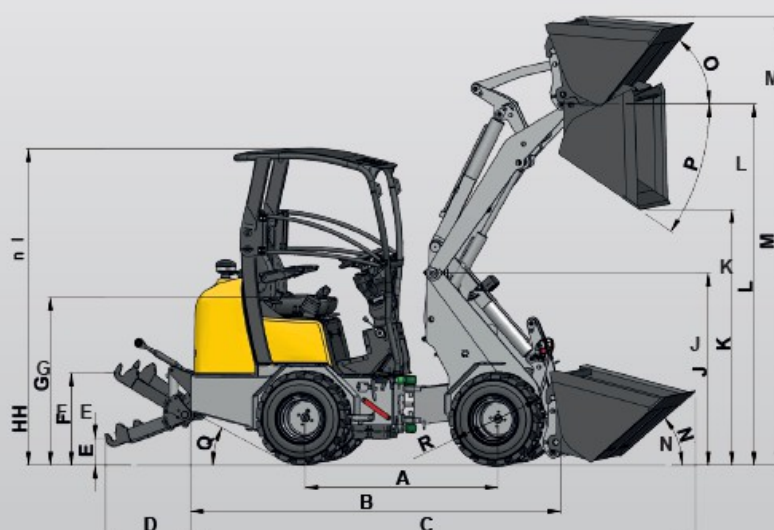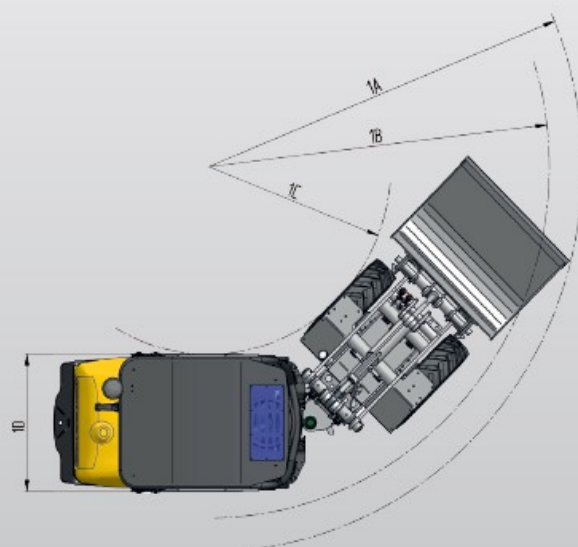

Możliwe zmiany.


DODATKOWE OPCJE



1. Składany dach ROPS/FOPS



2. Kabina ROPS/FOPS z ogrzewaniem

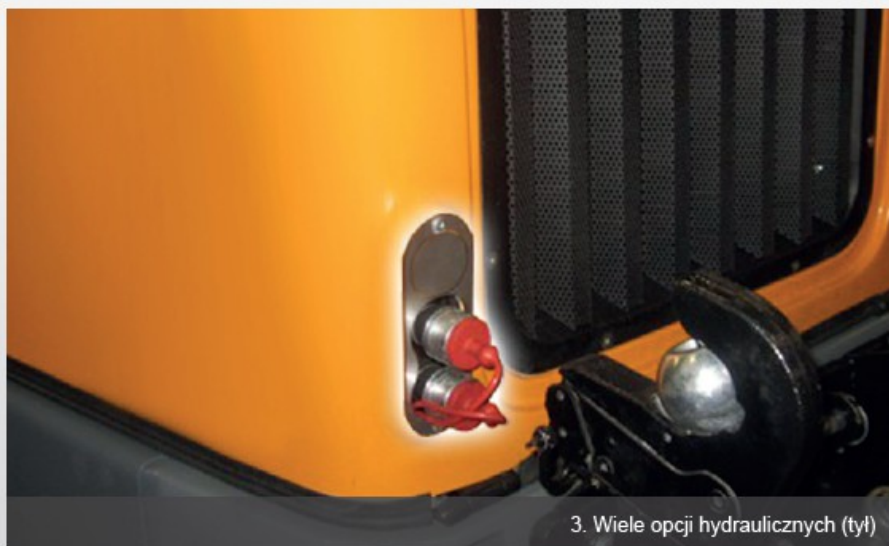

3. Wiele opcji hydraulicznych (tył)




4. Opcje hydrauliczne (przód)



5. Różne zaczepy



6. Szersze błotniki

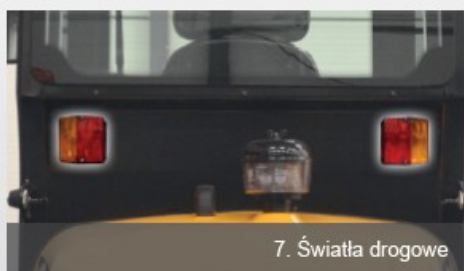

7. Światła drogowe



8. Pakiet filtrów

1. Składany daszek bezpieczeństwa (niższy o 34 cm) przy D263S.
2. Kabina ROPS/FOPS - opcja dla SW, SW X-TRA, SWT, SWT X-TRA
- 3 i 4. Dodatkowe opcje hydraulicznych (przód i tył)
5. Zaczep z lub bez przeciwwagi.
6. Szerszy błotnik.
7. Światła drogowe.
8. Utrzymaj ładowarkę GIANT w świetnym stanie używając oryginalnych części GIANT.



WWW.TOBROCO.COM



PUH "FINO" Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7A
22-100 Chełm
tel.: 82 565-51-52

Wszystkie dane techniczne zawarte w tym prospekcie odnoszą się do modeli seryjnych przetestowanych w środkowoeuropejskich warunkach eksploatacji i opisują ich standardowe funkcje. Wyposażenie, funkcje i osprzęt są różne w różnych modelach i zależne od wybranych opcji produktu oraz specyficznych wymagań, typowych dla kraju sprzedaży. Na rysunkach mogą być przedstawione produkty nie wymienione lub niedostępne w produkcji seryjnej. Opisy, rysunki, zdjęcia i dane techniczne są niewiążące. Są one zgodne ze stanem techniki panującym w momencie złożenia do druku. Ze względu na stałe doskonalenie produktów, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w konstrukcji, wyposażeniu, wyglądzie i rozwiązaniach technicznych. Jeżeli potrzebujesz funkcji specjalnych, dostępnych tylko przy zastosowaniu dodatkowych podzespołów i/lub w specjalnych warunkach ramowych, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i poinformujemy czy i pod jakimi warunkami co do produktu i środowiska pracy możliwa jest realizacja tych funkcji specjalnych. W razie wątpliwości co do obciążalności lub zasady działania naszych produktów ze względu na szczególne warunki radzimy wykonać próby robocze w zabezpieczonych warunkach ramowych. Mimo zachowania najwyższej staranności nie możemy wykluczyć odchyłek od rysunków lub wymiarów, błędów obliczeniowych, błędów drukarskich lub niekompletności prospektu. Dlatego nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności naszych danych zawartych w tym prospekcie. Nienaganną sprawność naszych produktów gwarantujemy w ramach określonych w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Zasadniczo nie udzielamy gwarancji wykraczających poza te warunki. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna wykraczająca poza zakres określony w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.