

GIANT



V362
V452T
V452T HD
V452T X-TRA
V452T X-TRA HD

ŁADOWARKI KOŁOWE

Komfortowe i dopasowane do Twoich potrzeb



V362 - V452T - V452T HD - V452T X-TRA - V452T X-TRA HD

ŁADOWARKI KOŁOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów Tobroco Machines oferuje szeroką gamę ładowarek kołowych. W tej ulotce zaprezentowane zostały maszyny o wadze od 2350 do 2770 kg. Opisane maszyny napędzane są 36 i 45 konnym silnikiem Kubota. Aby dowiedzieć się więcej o ładowarkach GiANT zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.GIANTPOLSKA.pl



● V362

GiANT V362 wyposażony jest w silnik Kubota o mocy 36 KM – jest to najlżejsza ładowarka wśród przedstawionych. Posiada 8 tonowe osie, jeden bieg oraz osiąga prędkość do 18 km/h. Serwisowanie oraz obsługa ładowarki jest bardzo prosta z uwagi na łatwy dostęp do komory silnika. Ten model bez problemu porusza się w ciasnych budynkach

● V452T & V452T X-TRA


GiANT V452T oraz V452T X-TRA to najmniejsze ładowarki wyposażone w dwa biegi, mocne osie planetarne z automatycznym mechanizmem różnicowym, zasilane 45 konnym silnikiem Kubota. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, ładowarki posiadają bardzo dobre parametry udźwigowe. Modele X-TRA posiadają obniżony punkt ciężkości co poprawia parametry udźwigowe

Specyfikacja techniczna



● **V452T HD & V452T X-TRA HD**

Aby zapewnić swoim klientom zwiększoną prędkość jazdy Tobroco Machines zaprojektowało ładowarki V452T HD oraz V452T HD X-TRA. System Heavy Duty oraz 12 – tonowe osie pozwalają maszynie osiągnąć prędkość do 28 km/h oraz wyższe osiągi. Ze względu na większą masę modele HD posiadają udźwig większy niż GiANT V452T czy V452T X-TRA.

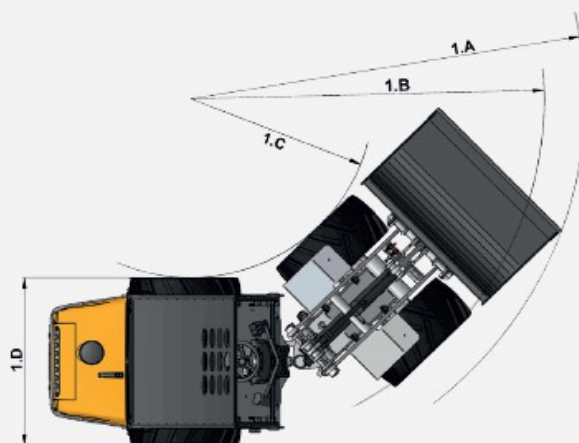

	V362	V452T	V452T HD	V452T X-TRA	V452T X-TRA HD
Silnik	4 - cyl Kubota 38 hp / 28 kW	4 - cyl Kubota turbo 45 hp / 33 kW	4 - cyl Kubota turbo 45 hp / 33 kW	4 - cyl Kubota turbo 45 hp / 33 kW	4 - cyl Kubota turbo 45 hp / 33 kW
Masa eksploatacyjna	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 8 - tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4 WD z kontrolą automatyczną, 8 - tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 - tonowe osie planetarne	Hydrauliczne 4WD z kontrolą automatyczną, 8 - tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 - tonowe osie planetarne
Prędkość jazdy	0 - 18 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 25 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 28 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 25 km/h	0 - 10 km/h - 0 - 28 km/h
Roboczy system hydrauliczny	45L/min (170 bar)	51 L/min (210 bar)	51 L/min (210 bar)	51 L/min (210 bar)	51 L/min (210 bar)
Obciążenie destabilizujące ¹	2 000 kg	2 050 kg	2 200 kg	2 600 kg	2 700 kg
Udźwig	1 750 kg	1 750 kg	1 800 kg	2 200 kg	2 250 kg
Masa ²	2 350 kg	2 400 kg	2 770 kg	2 400 kg	2 770 kg
Hamulec ręczny	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy
Zbiornik paliwa / oleju	48 L / 54 L	48 L / 54 L	47 L / 54 L	30 L / 54 L	30 L / 54 L
Mocowanie	GIANT STANDARD Hydraulika	GIANT STANDARD Hydraulika	GIANT STANDARD Hydraulika	GIANT STANDARD Hydraulika	GIANT STANDARD Hydraulika
Ogumienie (Szer maszyny)	10.0/75-15.3 AS (1 040 mm)	11.5/8–15.3 AS (1 100 mm)	11.5/8–15.3 AS (1 100 mm)	11.5/8–15.3 AS (1 100 mm)	11.5/8–15.3 AS (1 100 mm)

		V362	V452T	V452T HD	V452T X-TRA	V452T X-TRA HD
A	Rozstaw osi	1.643	1.643	1.643	1.695	1.695
B	Długość bez łyżki	3.247	3.247	3.247	3.316	3.316
C	Długość z łyżką	4.015	4.015	4.015	4.085	4.085
D	Długość ramienia podnoszącego	540	540	540	540	540
E	Min wysokość ramienia podnoszącego	253	253	253	253	253
F	Maks wysokość ramienia podnoszącego	652	652	652	652	652
G	Wysokość fotela	1.296	1.341	1.341	1.341	1.341
H	Maks wysokość z daszkiem ROPS/FOPS	2.277	2.322	2.322	2.322	2.322
	Maks wysokość z kabiną	2.300	2.345	2.345	2.345	2.345
	Maks wysokość z daszkiem składanym	1.900	1.945	1.945	1.945	1.945
	Maks wysokość z daszkiem zabezpieczającym	2.277	2.322	2.322	2.322	2.322
I	Wysokość ramy przedniej	1.886	1.731	1.731	1.492	1.492
J	Maks wysokość wysypu z czerpaka	2.099	2.144	2.144	1.735	1.735
K	Maks wysokość punktu obrotu czerpaka	2.919	2.984	2.984	2.498	2.498
	wys punktu obrotowego z przedłużonym ramieniem	3.057	3.102	3.102		
L	Wysokość z łyżką	3.487	3.532	3.532	3.070	3.070
M	Kąt nachylenia przedniej czerpaka	43°	43°	43°	42°	42°
N	Kąt nachylenia	45°	45°	45°	47°	47°
O	Maks kąt nachylenia	43°	43°	43°	37°	37°
P	Maks kąt najazdu	27°	30°	30°	30°	30°
Q	Wymiary ogumienia standardowego	780	850	850	850	850
1A	Maksymalny promień	2.972	2.972	2.972	3.045	3.045
1B	Promień zewnętrzny	2.560	2.560	2.560	2.623	2.623
1C	Promień wewnętrzny	1.460	1.460	1.460	1.523	1.523
1D	Szerokość całkowita (do)	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100

	V362	V452T	V452T HD	V452T X-TRA	V452T X-TRA HD
S	2 000 kg	2 050 kg	2 200 kg	2 600 kg	2 700 kg
T	1 550 kg	1 580 kg	1 620 kg	1 850 kg	2 000 kg
U	1 050 kg	1 100 kg	1 200 kg	1 320 kg	1 400 kg
U (Przedłużenie ramienia)	950 kg	1 000 kg	1 100 kg	1 150 kg	1 250 kg
V	800 kg	850 kg	900 kg	1 050 kg	1 000 kg
W	2 400 kg	2 525 kg	2 650 kg	2 700 kg	2 800 kg
X	1 550 kg	1 600 kg	1 700 kg	1.700 kg	1 800 kg
Y	1 100 kg	1 150 kg	1 250 kg	1 250 kg	1 380 kg

Wymiary w mm Udźwig mierzony w pozycji prostej, bez dodatkowej przeciwwagi Możliwość zmiany

¹ Mierzone w pozycji prostej

² Mierzone z łyżką standardową

Przykładowy osprzęt produkowany przez Tobroco Machines. Kompletną gamę osprzętu można znaleźć na stronie internetowej www.giant-attachments.com



ŁADOWARKI KOŁOWE

Ładowarki kołowe GIANT są od fazy projektowania do chwili ich końcowego montażu produkowane w Oisterwijk (Holandia). Nowe modele całkowicie zastępują dotychczasowe ładowarki kołowe. Do ich projektowania używane są najnowsze programy graficzne 3D. Umożliwiają one już w fazie planowania przetestowanie funkcji. Również wymagania i sugestie płynące ze strony naszych klientów mogą być w ten sposób szybko przeniesione z projektu do produkcji. W kwestiach komfortu i wyglądu można było wprowadzić wiele ulepszeń. Naturalnie uwzględnione zostały wszystkie zalety dotychczasowych maszyn. Duży wybór narzędzi i osprzętu własnego pomysłu i naszej własnej produkcji czyni nasz program kompletnym. Umożliwiają one zastosowanie ładowarek we wszelkich obszarach. Dobry serwis i zaopatrzenie w części zamienne są oczywistością.



GIANT made in Holland



PUH "FINO" Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7A
22-100 Chełm
tel.: 82 565-51-52

Wszystkie dane techniczne zawarte w tym prospekcie odnoszą się do modeli seryjnych przetestowanych w środkowoeuropejskich warunkach eksploatacji i opisują ich standardowe funkcje. Wyposażenie, funkcje i osprzęt są różne w różnych modelach i zależne od wybranych opcji produktu oraz specyficznych wymagań, typowych dla kraju sprzedaży. Na rysunkach mogą być przedstawione produkty nie wymienione lub niedostępne w produkcji seryjnej. Opisy, rysunki, ciężary i dane techniczne są niewiążące. Są one zgodne ze stanem techniki panującym w momencie złożenia do druku. Ze względu na stałe doskonalenie produktów, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w konstrukcji, wyposażeniu, wyglądzie i rozwiązaniach technicznych. Jeżeli potrzebujesz funkcji specjalnych, dostępnych tylko przy zastosowaniu dodatkowych podzespołów i/lub w specjalnych warunkach ramowych, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i poinformujemy czy i pod jakimi warunkami co do produktu i środowiska pracy możliwa jest realizacja tych funkcji specjalnych. W razie wątpliwości co do obciążalności lub zasady działania naszych produktów ze względu na szczególne warunki radzimy wykonać próby robocze w zabezpieczonych warunkach ramowych. Mimo zachowania najwyższej staranności nie możemy wykluczyć odchyłek od rysunków lub wymiarów, błędów obliczeniowych, błędów drukarskich lub niekompletności prospektu. Dlatego nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności naszych danych zawartych w tym prospekcie. Nienaganną sprawność naszych produktów gwarantujemy w ramach określonych w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Zasadniczo nie udzielamy gwarancji wykraczających poza te warunki. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna wykraczająca poza zakres określony w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.