

GIANT



V4502T TELE
V5003 TELE
V5003 TELE HD
V6004T TELE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB



V4502T TELE - V5003 TELE - V5003T TELE - V6004T TELE

ŁADOWARKI KOŁOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów Tobroco Machines oferuje szeroką gamę ładowarek kołowych. W tej ulotce zaprezentowane zostały ładowarki teleskopowe, między innymi ładowarka V6004T TELE. Aby dowiedzieć się więcej o ładowarkach GiANT zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.giantpolska.pl.

JAKOŚĆ

Maszyna wyposażona została w najwyższej klasy silnik Kubota oraz pompy hydrauliczne Bosch Rexroth, 12 i 14 tonowe osie Comer ze 100% blokadą dyferencjału. Konstrukcja maszyny zapewniają ekonomiczną pracę oraz niezawodność.



● V4502T TELE & V5003 TELE

Nowoczesny silnik Kubota, hydraulika Bosch Rexroth, 12 tonowe osie planetarne, prędkość jazdy 0-25 km/h, 100 % blokada obu dyferencjałów.



● V5003 TELE HD & V6004T TELE




Nowoczesny silnik Kubota, hydraulika Bosch Rexroth, 14 tonowe osie planetarne, prędkość jazdy 0-28 km/h, 100 % blokada obu dyferencjałów..

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



WYPRODUKOWANE W HOLANDII

Ładowarki kołowe GiANT są produkowane według najnowszych obowiązujących technologii w fabryce w Oisterwijk (Holandia).

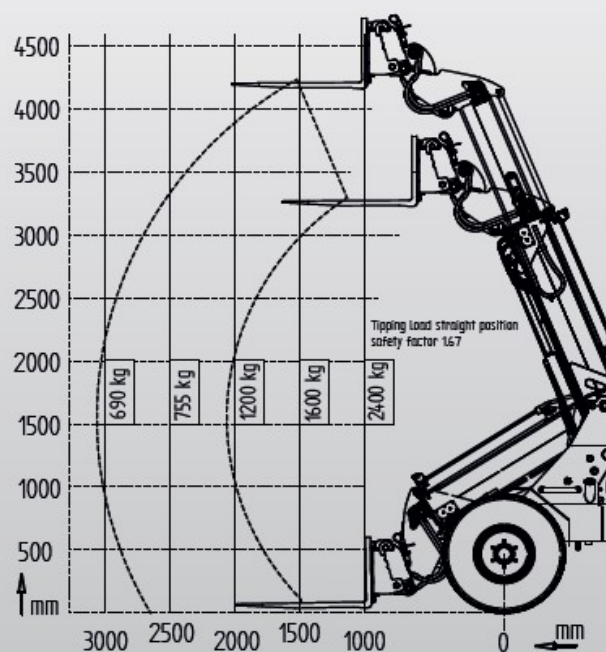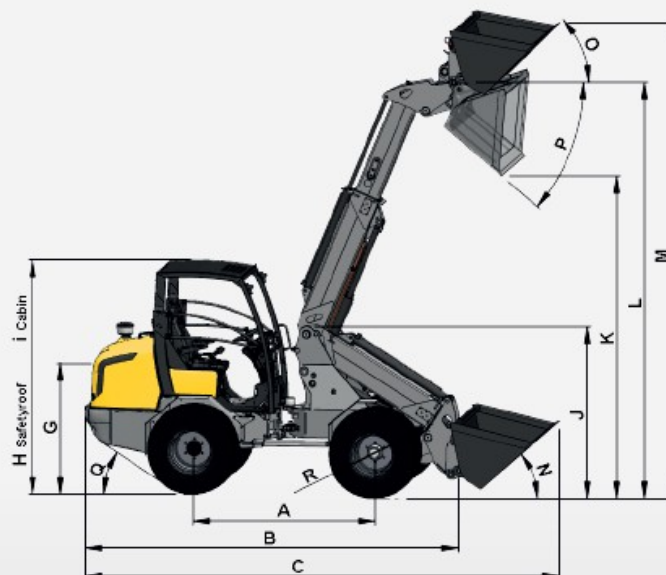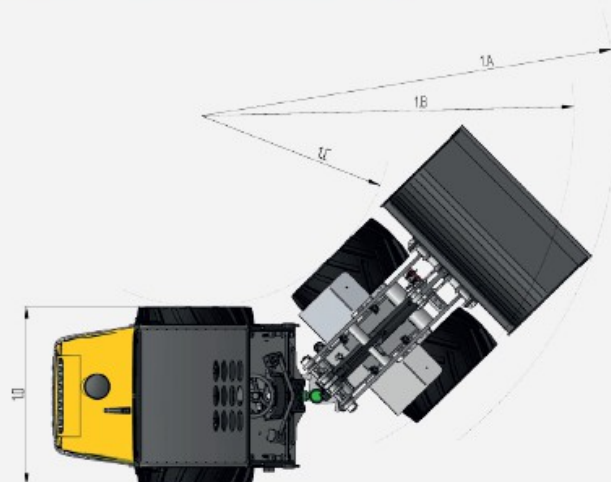

	V4502T TELE	V5003 TELE	V5003 TELE HD	V6004T TELE
Silnik	4 cylindrowy Kubota Turbo 45 KM / 33 kW	4 cylindrowy Kubota 50 KM / 36 kW	4 cylindrowy Kubota Turbo 50 KM / 36 kW	4 cylindrowy Kubota Turbo 60 KM / 44 kW
Przekładnia	Hydrostatyczny na cztery koła z kontrolą automatyczną. 12 tonowe osie ze 100 % elektryczną blokadą dyferencjału na obu osiach.	Hydrostatyczny na cztery koła z kontrolą automatyczną. 12 tonowe osie ze 100 % elektryczną blokadą dyferencjału na obu osiach.	Hydrostatyczny na cztery koła z kontrolą automatyczną. 14 tonowe osie ze 100 % blokadą dyferencjału na obu osiach.	Hydrostatyczny na cztery koła z kontrolą automatyczną. 14 tonowe osie ze 100 % elektryczną blokadą dyferencjału na obu osiach.
Prędkość jazdy	0-10 km/h 0-25 km/h	0-10 km/h 0-25 km/h	0-10 km/h 0-28 km/h	0-10 km/h 0-28 km/h
Hydraulika robocza	60 L/min (215 bar)	70 L/min (215 bar)	70 L/min (215 bar)	67,5 L/min (215 bar)
Obciążenie destabilizujące	1.000 kg - 2.000 kg	1.000 kg - 2.000 kg	1.000 kg - 2.000 kg	1.000 kg - 2.000 kg
Udźwig	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg
Masa ²	3 850 kg	3 750 kg	3 850 kg	3 850 kg
Hamulec ręczny	Hamulec bębnowy/ mechaniczny	Hamulec bębnowy/ mechaniczny	Hamulec bębnowy/ mechaniczny	Hamulec bębnowy/ mechaniczny
Zbiornik paliwa /oleju	82 L / 83 L	82 L / 83 L	82 L / 83 L	82 L / 83 L
Mocowanie	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny
Ogumienie (Szer maszyny)	11.5/80x15.3 AS (1 340 mm)	11.5/80x15.3 AS (1 340 mm)	11.5/80x15.3 AS (1 340 mm)	12.0/75-18 TR-12 (1 400 mm)

	V4502T TELE	V5003 TELE	V5003 TELE HD	V6004T TELE
A Rozstaw osi	1.911	1.911	1.911	1.911
B Długość bez łyżki	3.997	3.997	3.997	3.997
C Długość z łyżką	4.818	4.818	4.818	4.818
G Wysokość fotela	1.300	1.300	1.345	1.345
H Maks wysokość z dachem ROPS/FOPS	2.273	2.273	2.318	2.318
I Maks wysokość z kabiną	2.265	2.265	2.310	2.310
J Wys ramy przedniej	1.685	1.685	1.730	1.730
K Maks wysokość wysypu z czerpaka	2.477 / 3.102	2.477 / 3.102	2.480 / 3.150	2.483 / 3.150
L Maks wysokość punktu obrotu czerpaka	3.379 / 4.312	3.379 / 4.312	3.414 / 4.360	3.414 / 4.360
M Wysokość z łyżką	4.004 / 4.937	4.004 / 4.937	4.051 / 4.982	4.051 / 4.924
N Kąt nachylenia przedniej czerpaka	41°	41°	41°	41°
O Kąt nachylenia	47°	47°	47°	47°
P Maks kąt nachylenia	40°	40°	40°	40°
Q Maks kąt najazdu	27°	27°	27°	30°
R Wymiary ogumienia standardowego	850	850	940	940
1A Maksymalny promień	3.281	3.281	3.281	3.281
1B Promień zewnętrzny	2.859	2.859	2.859	2.859
1C Promień wewnętrzny	1.476	1.476	1.476	1.476
1D Szerokość całkowita (do)	1.340	1.340	1.400	1.400

Wymiary w mm Mierzone na ogumieniu standardowym Możliwość zmiany

¹ Mierzone w pozycji prostej

² Mierzone z łyżką standardową


Poszukujesz najlepszego osprzętu dla Twojej maszyny?

WYSOKOŚĆ CZERPAKA

Ładowarki teleskopowe o wysokość podnoszenia do 4,25 m ułatwiają wszelkie prace związane z załadunkiem czy rozładunkiem.

UDŹWIG

Przy opuszczonym maszcie maszyna dźwiga ciężar 2.000 kg, przy maszcie wysuniętym - 1.000 kg.

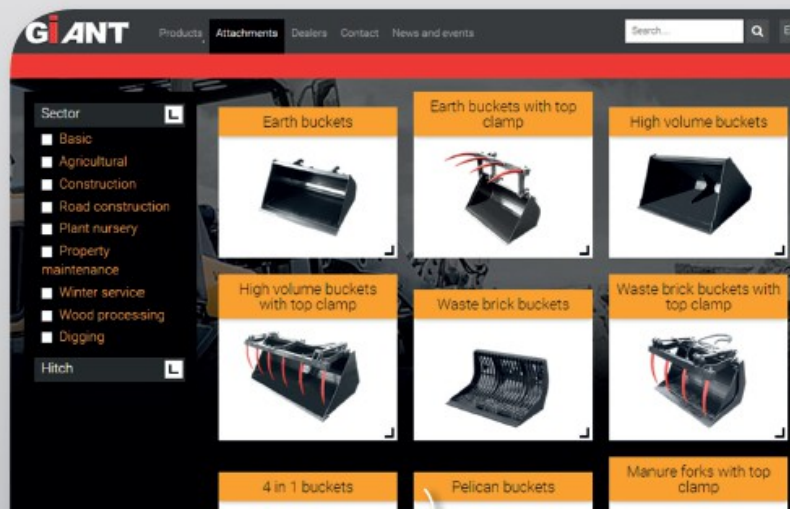

WYGODNE MIEJSCE PRACY

Ładowarka GiANT wyposażona jest w daszek bezpieczeństwa ROPS/FOPS, pneumatyczny fotel z podłokietnikiem, regulowaną kolumnę kierownicy oraz regulowaną deskę rozdzielczą.

Dostępne również z:

Dach bezpieczeństwa Deluxe: 2 światła robocze, 2 światła robocze z tyłu, dwoma lusterkami, szyba przednia i tylna z wycieraczkami

Kabina: zamykana kabina z ogrzewaniem i wentylacją, radio mp3, izolacja, 2 światła robocze z przodu i z tyłu, lusterka, przednie i tylne wycieraczki.

Ładowarka dostępna również z klimatyzacją



Wybór ogumienia



12.0x75-18 TR11
(94x30 cm)
140 cm



15x55-17 AS
(85x39 cm)
152 cm



19x45-17 AS
(86x49 cm)
162 cm



500x40-17.5 Flota 3
(88x50 cm)
165 cm



445x45-19.5 Kargo
(94x45 cm)
165 cm



500x45-20 AS
(98x48 cm)
165 cm

ŁADOWARKI KOŁOWE

Ładowarki kołowe GIANT są od fazy projektowania do chwili ich końcowego montażu produkowane w Oisterwijk (Holandia). Nowe modele całkowicie zastępują dotychczasowe ładowarki kołowe. Do ich projektowania używane są najnowsze programy graficzne 3D. Umożliwiają one już w fazie planowania przetestowanie funkcji. Również wymagania i sugestie płynące ze strony naszych klientów mogą być w ten sposób szybko przeniesione z projektu do produkcji. W kwestiach komfortu i wyglądu można było wprowadzić wiele ulepszeń. Naturalnie uwzględnione zostały wszystkie zalety dotychczasowych maszyn. Duży wybór narzędzi i osprzętu własnego pomysłu i naszej własnej produkcji czyni nasz program kompletnym. Umożliwiają one zastosowanie ładowarek we wszelkich obszarach. Dobry serwis i zaopatrzenie w części zamienne są oczywistością.

Pracujemy z najlepszymi producentami: Kubota, Rexroth. TOBROCO Machines ma w swojej ofercie szeroką gamę osprzętu całkowicie zaprojektowanego oraz wyprodukowanego przez Tobroco. Dzięki temu praca Twojej maszyny jest jeszcze bardziej wydajna i efektywna.



PUH "FINO" Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7A
22-100 Chełm
tel.: 82 565-51-52

Wszystkie dane techniczne zawarte w tym prospekcie odnoszą się do modeli seryjnych przetestowanych w środkowoeuropejskich warunkach eksploatacji i opisują ich standardowe funkcje. Wyposażenie, funkcje i osprzęt są różne w różnych modelach i zależne od wybranych opcji produktu oraz specyficznych wymagań, typowych dla kraju sprzedaży. Na rysunkach mogą być przedstawione produkty nie wymienione lub niedostępne w produkcji seryjnej. Opisy, rysunki, ciężary i dane techniczne są niewiążące. Są one zgodne ze stanem techniki panującym w momencie złożenia do druku. Ze względu na stałe doskonalenie produktów, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w konstrukcji, wyposażeniu, wyglądzie i rozwiązaniach technicznych. Jeżeli potrzebujesz funkcji specjalnych, dostępnych tylko przy zastosowaniu dodatkowych podzespołów i/lub w specjalnych warunkach ramowych, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i poinformujemy czy i pod jakimi warunkami co do produktu i środowiska pracy możliwa jest realizacja tych funkcji specjalnych. W razie wątpliwości co do obciążalności lub zasady działania naszych produktów ze względu na szczególne warunki radzimy wykonać próby robocze w zabezpieczonych warunkach ramowych. Mimo zachowania najwyższej staranności nie możemy wykluczyć odchyłek od rysunków lub wymiarów, błędów obliczeniowych, błędów drukarskich lub niekompletności prospektu. Dlatego nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności naszych danych zawartych w tym prospekcie. Nienaganną sprawność naszych produktów gwarantujemy w ramach określonych w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Zasadniczo nie udzielamy gwarancji wykraczających poza te warunki. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna wykraczająca poza zakres określony w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.