

GIANT



V4502T
V4502T X-TRA
V5003
V5003 X-TRA
V5003T
V5003T X-TRA
V6004T
V6004T X-TRA

ŁADOWARKI KOŁOWE

Kompaktowe i dostosowane do Twoich potrzeb



V4502T - V4502T X-TRA - V5003 - V5003 X-TRA - V5003T - V5003T X-TRA - V6004T - V6004T X-TRA

ŁADOWARKI KOŁOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów Tobroco Machines oferuje szeroką gamę ładowarek kołowych. W tej ulotce zaprezentowane zostały maszyny o wadze od 3100 kg do 3400 kg. Opisane maszyny zasilane są 45, 50 lub 60 konnym silnikiem Kubota. Aby dowiedzieć się więcej o ładowarkach GiANT zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.tobroco.com).



● **V4502T X-TRA / V5003T X-TRA**

Ładowarki GiANT z serii X-TRA posiadają niską przednią ramę co zapewnia maszynie zwiększoną wysokość podnoszenia. Niska rama zapewnia również bezpieczeństwo oraz stabilną jazdę nawet w trudnych warunkach. Modele z serii X-TRA są często używane przy pracach ziemnych oraz drogowych. Modele te nie posiadają kinematyki Z.

● **V4502T / V5003T**




Ładowarki V4502T oraz V5003T zastąpiły maszyny z serii V4501T – V5002T. Nowe modele posiadają nowy design, filtr cyklonowy, zadaszenie ROPS/FOPS, wygodną platformę kierowcy jak również zintegrowaną tylną przeciwwagę. Maszyna wyposażona jest w dwie 12 – tonowe osie planetarne oraz 100 % blokadę dyferencjału. Kinematyka Z została zaprojektowana w taki sposób aby ułatwić zamontowanie wybranego osprzętu.

Specyfikacja techniczna



● V6004T & V6004T X-TRA

GiANT V6004T to największa maszyna – wyposażona w 60 konny silnik Kubota, 14 tonowe osie planetarne z 100 % blokadą dyferencjału oraz kinematykę Z. Ładowarka osiąga prędkość do 28 km/h. GiANT V6004T X-TRA posiada zwiększoną wysokość podnoszenia ze względu na obniżoną ramę przednią.

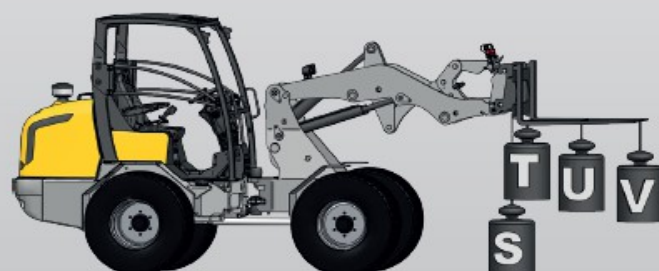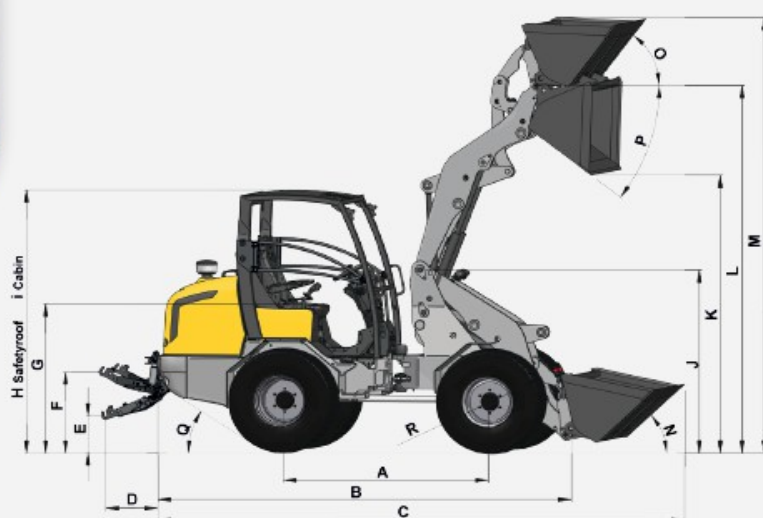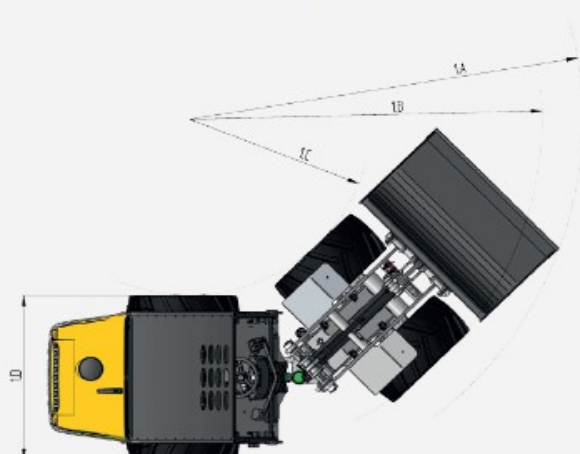

	V4502T	V4502T X-TRA	V5003	V5003 X-TRA	V5003T	V5003T X-TRA	V6004T	V6004T X-TRA
Silnik	4 cylindrowy Kubota turbo 48 hp / 33 kW	4 cylindrowy Kubota turbo 48 hp / 33 kW	4 cylindrowy Kubota 51 hp / 38 kW	4 cylindrowy Kubota 51 hp / 38 kW	4 cylindrowy Kubota turbo 60 hp / 44 kW	4 cylindrowy Kubota turbo 60 hp / 44 kW	4 cylindrowy Kubota turbo 60 hp / 44 kW	4 cylindrowy Kubota turbo 60 hp / 44 kW
Masa eksploatacyjna	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne	Hydrauliczny 4WD z kontrolą automatyczną, 12 tonowe osie planetarne
Prędkość jazdy	0 - 8 km/h 0 - 25 km/h	0 - 10 km/h 0 - 25 km/h	0 -10 km/h 0 -25 km/h	0 - 10 km/h 0 -25 km/h	0 -10 km/h 0 -25 km/h	0 - 10 km/h 0 -25 km/h	0 -10 km/h 0 - 28 km/h	0 -10 km/h 0 - 28 km/h
Hydraulika robocza	60 L/min, (215 bar)	60 L/min, (215 bar)	56 L/min, (215 bar)	56 L/min, (215 bar)	54 L/min, (215 bar)	54 L/min, (215 bar)	54 L/min, (215 bar)	54 L/min, (215 bar)
Udźwig ¹	2 000 kg	3 480 kg	2 030 kg	3 500 kg	2 030 kg	3 500 kg	2 200 kg	3 800 kg
Siła nośna	2 480 kg	2 880 kg	2 480 kg	2 900 kg	2 480 kg	2 900 kg	2 500 kg	2 920 kg
Masa ²	3 200 kg	3 100 kg	3 300 kg	3 100 kg	3 300 kg	3 100 kg	3 400 kg	3 300 kg
Hamulec ręczny	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy	Hamulec bębnowy
Wydajność	68 L	49	68 L	49	68 L	49	68 L	49
Wydajność	83	83	83	83	83	83	83	83
Mocowanie	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny	GIANT STANDARD Hydrauliczny
Ogumienie	*11.5x80-15.3 AS* (1.340 mm)	*11.5x80-15.3 AS* (1.340 mm)	*11.5x80-15.3 AS* (1.340 mm)	*11.5x80-15.3 AS* (1.340 mm)	*11.5x80-15.3 AS* (1.340 mm)	*11.5x80-15.3 AS* (1.340 mm)	*12x75-18 AS* (1.400 mm)	*12x75-18 Skid* (1.400 mm)

		V4502T	V4502T X-TRA	V5003	V5003 X-TRA	V5003T	V5003T X-TRA	V6004T	V6004T X-TRA
A	Rozstaw osi	1.831	1.880	1.831	1.880	1.831	1.880	1.831	1.880
B	Długość bez łyżki	3.790	3.705	3.790	3.705	3.790	3.705	3.790	3.705
C	Długość z łyżką	4.525	4.475	4.525	4.475	4.525	4.475	4.525	4.475
D	Długość ramienia	540	540	540	540	540	540	540	540
E	Min wysokość ramienia	253	253	253	253	253	253	253	253
F	Maks wysokość ramienia	652	652	652	652	652	652	652	652
G	Wysokość fotela	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.345	1.345
H	Maks wysokość z daszkiem ROPS/FOPS	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263	2.310	2.310
I	Maks wysokość z kabiną	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255	2.300	2.300
J	Wysokość ramy przedniej	1.711	1.640	1.711	1.640	1.711	1.640	1.711	1.685
K	Maks wysokość wysypu z czerpaka	2.449	1.800	2.449	1.800	2.449	1.800	2.494	1.845
L	Maks wysokość punktu obrotowego czerpaka	3.247	2.658	3.247	2.658	3.247	2.658	3.292	2.703
M	Wysokość z łyżką	3.753	3.244	3.753	3.244	3.753	3.244	3.798	3.244
N	Kąt nachylenia przedniej czerpaka	41	41	41	41	41	41	41	41
O	Kąt nachylenia	57	44	57	44	57	44	57	44
P	Maks kąt nachylenia	43	47	43	47	43	47	43	47
Q	Maks kąt najazdu	28	28	28	28	28	28	30	30
R	Wymiary ogumienia standardowego	850	850	850	850	850	850	940	940
1A	Maks promień	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
1B	Promień zewnętrzny	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
1C	Promień wewnętrzny	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476
1D	Szerokość całkowita (do)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	V4502T	V4502T X-TRA	V5003	V5003 X-TRA	V5003T	V5003T X-TRA	V6004T	V6004T X-TRA
S	2 000 kg	3 530 kg	2 030 kg	3 550 kg	2 030 kg	3 550 kg	2 200 kg	3 800 kg
T	1 950 kg	2 700 kg	1 980 kg	2 720 kg	1 980 kg	2 720 kg	2 250 kg	2 850 kg
U	1 450 kg	1 990 kg	1 470 kg	2 010 kg	1 470 kg	2 010 kg	1 685 kg	2 200 kg
V	1 150 kg	1 450 kg	1 170 kg	1 470 kg	1 170 kg	1 470 kg	1 375 kg	1 575 kg
W	2 700 kg	3 800 kg	2 720 kg	3 820 kg	2 720 kg	3 820 kg	3 150 kg	4 100 kg
X	1 920 kg	2 450 kg	1 950 kg	2 460 kg	1 950 kg	2 460 kg	2 275 kg	2 650 kg
Y	1 450 kg	1 640 kg	1 470 kg	1 660 kg	1 470 kg	1 660 kg	1 800 kg	1 880 kg

Wymiary w mm Udźwig mierzony w pozycji prostej, bez dodatkowej przeciwwagi Możliwość zmiany

¹ Mierzone w pozycji prostej

² Mierzone z łyżką standardową

- Filtr cyklonowy, duża chłodnica cieczy chłodzącej i oleju. Ładowarki napędza nowoczesne i oszczędne silniki Kubota.

- Dostępne konfiguracje kabin :
Dach ochronny ROPS/FOPS lub
Komfortowa kabina ROPS/FOPS z
możliwością doboru dodatkowych opcji



- Nisko zamontowana platforma kierowcy oraz świetnie dopasowana konsola zapewniają dobry widok na wysięgnik podczas jazdy

- Zintegrowana przeciwwaga z tylnym zderzakiem (możliwość montażu światel drogowych)

- Szeroka gama ogumienia, osie planetarne z elektryczną blokadą dyferencjału na obu osiach

- Wygodny pneumatyczny fotel z zagłówkiem oraz podłokietnikami

- Wysięgnik z kinematyką Z zapewnia łatwe poruszanie ramieniem



- Szeroki wybór osprzętu wyprodukowanego i zaprojektowanego przez Tobroco Machines

- Hydraulicznie doczepiane narzędzia oraz możliwość zakupu ramki Euro.



ŁADOWARKI KOŁOWE

Ładowarki kołowe GIANT są od fazy projektowania do chwili ich końcowego montażu produkowane w Oisterwijk (Holandia). Nowe modele całkowicie zastępują dotychczasowe ładowarki kołowe. Do ich projektowania używane są najnowsze programy graficzne 3D. Umożliwiają one już w fazie planowania przetestowanie funkcji. Również wymagania i sugestie płynące ze stron naszych klientów mogą być w ten sposób szybko przeniesione z projektu do produkcji. W kwestiach komfortu i wyglądu można było wprowadzić wiele ulepszeń. Naturalnie uwzględnione zostały wszystkie zalety dotychczasowych maszyn. Duży wybór narzędzi i osprzętu własnego pomysłu i naszej własnej produkcji czyni nasz program kompletnym. Umożliwiają one zastosowanie ładowarek we wszelkich obszarach. Dobry serwis i zaopatrzenie w części zamienne są oczywistością.



GIANT made in Holland



KLIMATYZACJA

Opcje
Dostępny
Od V4502T



PUH "FINO" Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7A
22-100 Chełm
tel.: 82 565-51-52

Wszystkie dane techniczne zawarte w tym prospekcie odnoszą się do modeli seryjnych przetestowanych w środkowoeuropejskich warunkach eksploatacji i opisują ich standardowe funkcje. Wyposażenie, funkcje i osprzęt są różne w różnych modelach i zależne od wybranych opcji produktu oraz specyficznych wymagań, typowych dla kraju sprzedaży. Na rysunkach mogą być przedstawione produkty nie wymienione lub niedostępne w produkcji seryjnej. Opisy, rysunki, ciężary i dane techniczne są niewiążące. Są one zgodne ze stanem techniki panującym w momencie złożenia do druku. Ze względu na stałe doskonalenie produktów, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w konstrukcji, wyposażeniu, wyglądzie i rozwiązaniach technicznych. Jeżeli potrzebujesz funkcji specjalnych, dostępnych tylko przy zastosowaniu dodatkowych podzespołów i/lub w specjalnych warunkach ramowych, skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i poinformujemy czy i pod jakimi warunkami co do produktu i środowiska pracy możliwa jest realizacja tych funkcji specjalnych. W razie wątpliwości co do obciążalności lub zasady działania naszych produktów ze względu na szczególne warunki radzimy wykonać próby robocze w zabezpieczonych warunkach ramowych. Mimo zachowania najwyższej staranności nie możemy wykluczyć odchyłek od rysunków lub wymiarów, błędów obliczeniowych, błędów drukarskich lub niekompletności prospektu. Dlatego nie gwarantujemy prawidłowości i kompletności naszych danych zawartych w tym prospekcie. Nienaganną sprawność naszych produktów gwarantujemy w ramach określonych w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Zasadniczo nie udzielamy gwarancji wykraczających poza te warunki. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna wykraczająca poza zakres określony w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.