

GIANT



TENDO

Kompaktowa, wielofunkcyjna
ładowarka teleskopowa




3648 TENDO - 4548 TENDO HD

WSZECHSTRONNY KOMPAKT

TENDO jest jedną z najbardziej kompaktowych ładowarek w swojej klasie, zaprojektowaną do manewrowania w małych pomieszczeniach i jazdy po nierównym terenie. Chcesz wypróbować TENDO? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem GIANT.





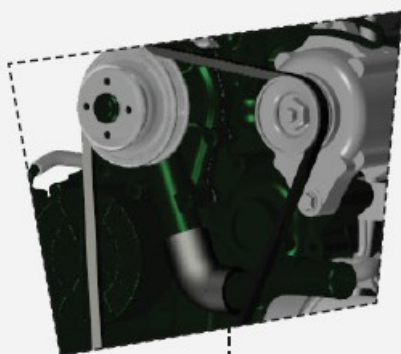


Silnik KUBOTA

Doskonała jakość,
która gwarantuje
wytrzymałość. Jeden z
najcichszych w swojej
klasie.




CARRARO

Mocne, kompaktowe
i niezawodne osie
znanej marki.

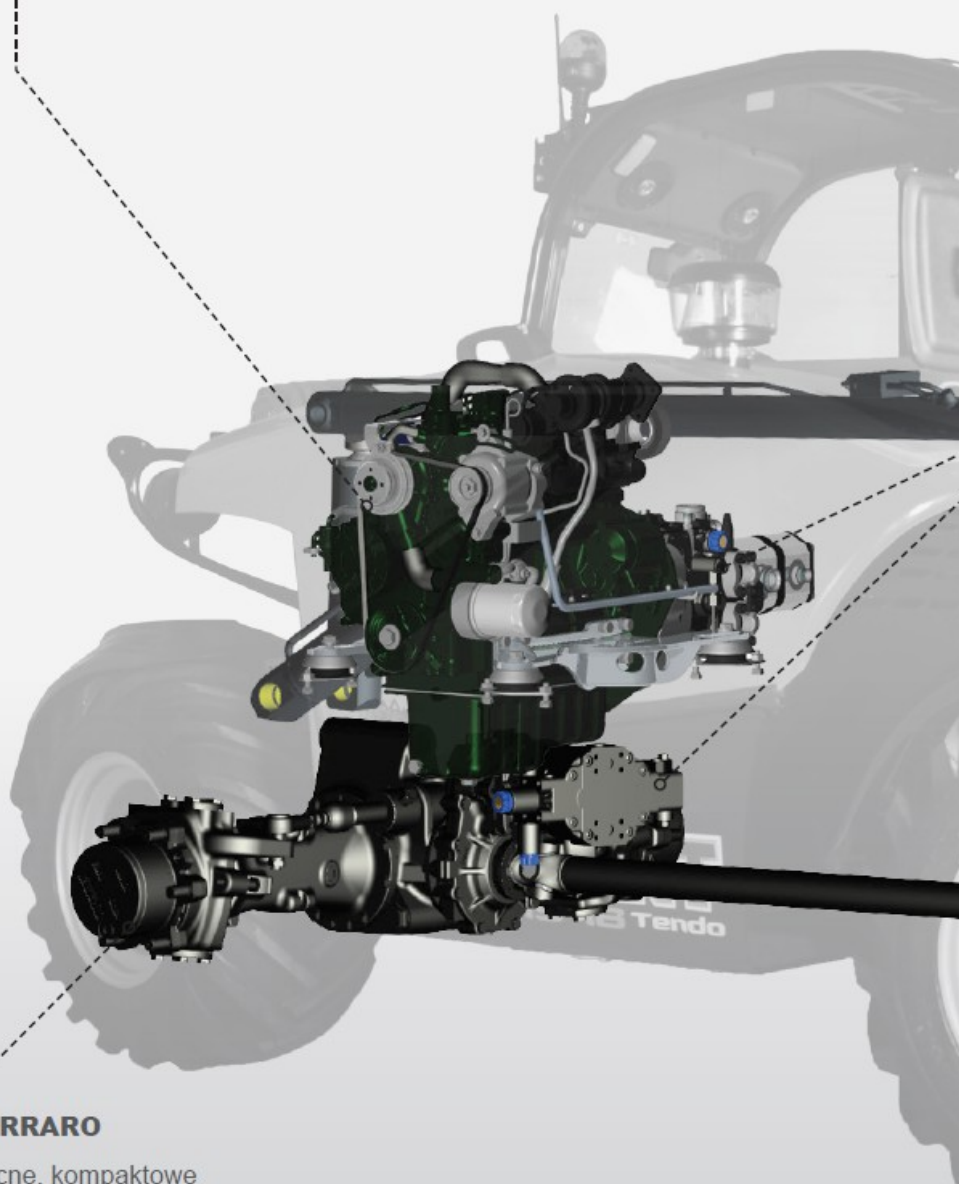


JAKOŚĆ POCHODZI Z WNĘTRZA

Rdzeń TENDO mieści w sobie najwyższej jakości komponenty takich marek, jak Kubota, Bosch Rexroth i Carraro. Intensywna współpraca między tymi podzespołami dostarcza optymalne osiągi każdego z nich.

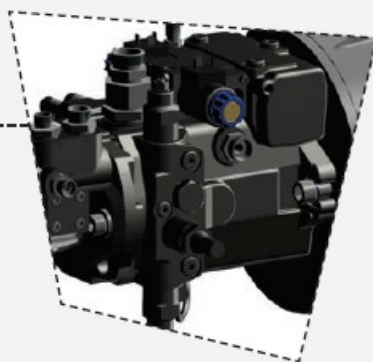

BOSCH REXROTH

Pompa i silnik hydrauliczny zapewniają moc i komfort pracy.

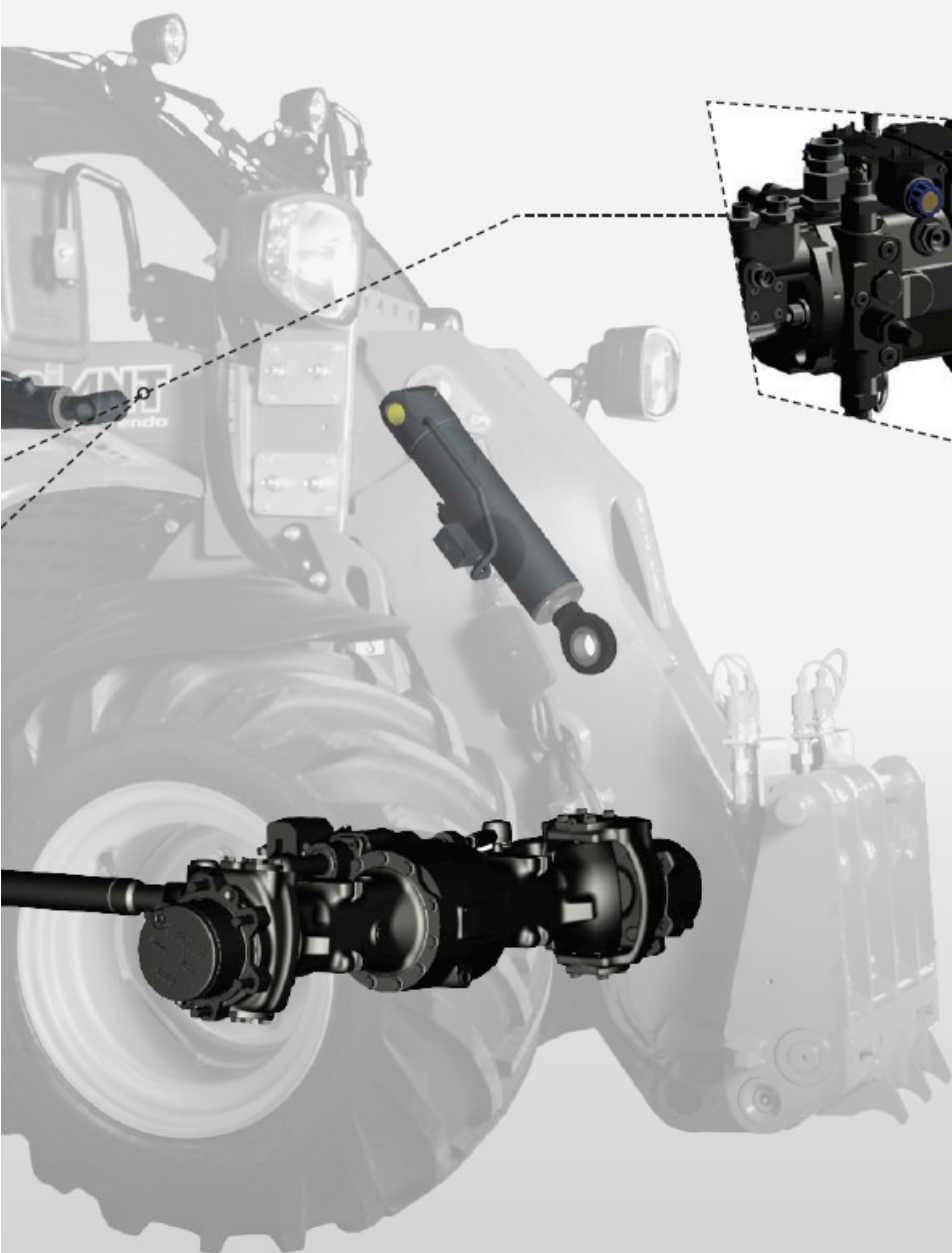

SPRYTNY SYSTEM KOMUNIKACJI

Ponieważ TENDO wyposażono w CAN-BUS, diagnoza i naprawa usterek jest o wiele łatwiejsza. Dodatkowo CAN-BUS zapewnia możliwość rozbudowy o nowe opcje.



PRZESTRZENNA I KOMPAKTOWA

Przestrzenna kabina z zakrzywioną szybą przednią daje szerokie pole widoku. Dla jeszcze lepszej widoczności wybierz opcjonalne lustra zewnętrzne.



Widok do przodu

Widok do tyłu




Tendo jest niesamowicie kompaktowe. Jest węższe i niższe niż 2 metry. Czyni to maszynę zwrotną, zdolną do jazdy w małych pomieszczeniach.






1. Przestronna kabina

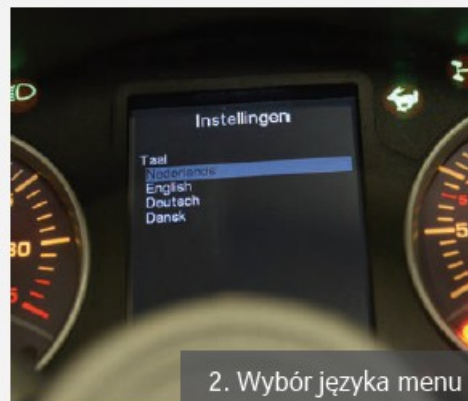

2. Wybór języka menu



3. Deska rozdzielcza

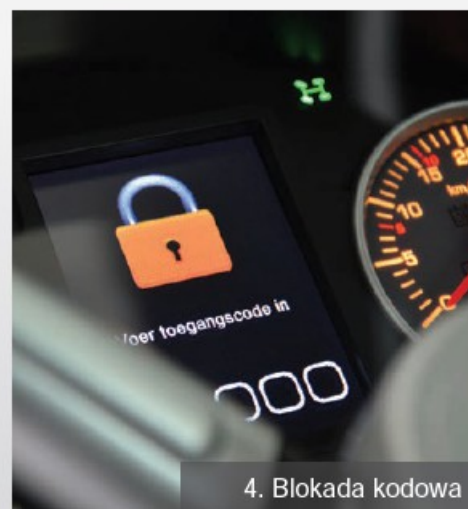

4. Blokada kodowa



5. Panel dotykowy



Discover the optional
proportional joystick on our
website. Visit:
www.tobroco.com

WYSOKI KOMFORT

1. Dobra widoczność i komfortowa praca w przestronnej kabinie.
2. Szeroki wybór ustawień, m.in: język menu, jasność wyświetlacza.
3. Informacje o stanie maszyny na cyfrowym wyświetlaczu.
4. Klucz kodowy zabezpieczający przed uruchomieniem.
5. Główne funkcje uruchamiane 1 dotknięciem przycisku.

SZEROKI ZAKRES

TOBROCO Machines oferuje szeroką gamę
wyjątkowych ładowarek kołowych.
Elastycznych, silnych, dopasowanych do
potrzeb małych i dużych operacji.



	3648 TENDO	4548 TENDO HD
Silnik	4-cylindrowy Kubota 36 KM / 26 kW	4-cylindrowy Kubota 45 KM / 33 kW
Masa serwisowa	2950 kg	2950 kg
Układ napędowy	Hydrostatyczny, automatyczny	Hydrostatyczny, automatyczny HD (Heavy Duty)
Prędkość jazdy	0-10 km/h / 0-25 km/h	0-10 km/h / 0-25 km/h
Przeniesienie	Osie planetarne	Osie planetarne HD (Heavy Duty)
Blokada mechanizmu	Sterowana elektrycznie (opcja)	Sterowana elektrycznie (opcja)
Standardowe ogumienie	10.0/75-15.3 AS (szer. maszyny 160 cm)	10.0/75-15.3 AS (szer. maszyny 160 cm)
Hamulec roboczy	Hydraulicznie sterowany, tarczowy	Hydraulicznie sterowany , tarczowy
Hamulec postojowy	Tarczowy	Tarczowy
Mocowanie osprzętu	GIANT Standard Hydraulic	GIANT Standard Hydraulic
Hydraulika jazdy	84 L/min (350 bar)	84 L/min (450 bar)
Hydraulika robocza	51 L/min (230 bar)	51 L/min (230 bar)
Udźwig	1400 kg	1400 kg

TOBROCO MACHINES DE KNIKLADER SPECIALIST

Mis geen GIANT nieuws meer!
Klik op onderstaand nieuwsbrief
icoon en je is in te schrijven voor
de GIANT nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEF

Welkom op de website van
Tobroco Machines. Tobroco is
de fabrikant van de Giant
knikladers, Tobroco bemesters
en Tobroco optiewagens. De
hoofdafdeling van ons bedrijf
zijn de Giant knikladers.

Deze worden door ons
ontworpen en gebouwd in onze
fabrieken in Oostervijk. Met een
team 105 enthousiaste
medewerkers bouwen we
momenteel zo'n 1500 knikladers

GIANT TOB


Giant wheel



For more information, please refer to www.tobroco.com
Don't miss out on all the latest news. Subscribe for the newsletter.

Data subject to change.



DANE TECHNICZNE

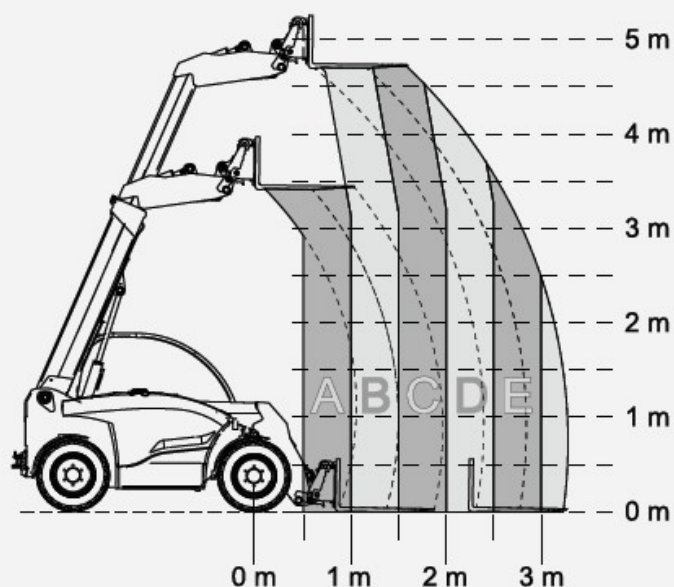

OBCIĄŻENIA WYWRACAJĄCE

Wersja standardowa	A	B	C	D	E
Obciążenie wywracające (kg)	2.490	1.670	1.255	700	585
Udźwig (kg)	1.735	1.165	900	395	330

Z opcjonalną przeciwwagą	A	B	C	D	E
Obciążenie wywracające (kg)	2.870	1.925	1.445	855	710
Udźwig (kg)	2.115	1.420	1.090	550	460

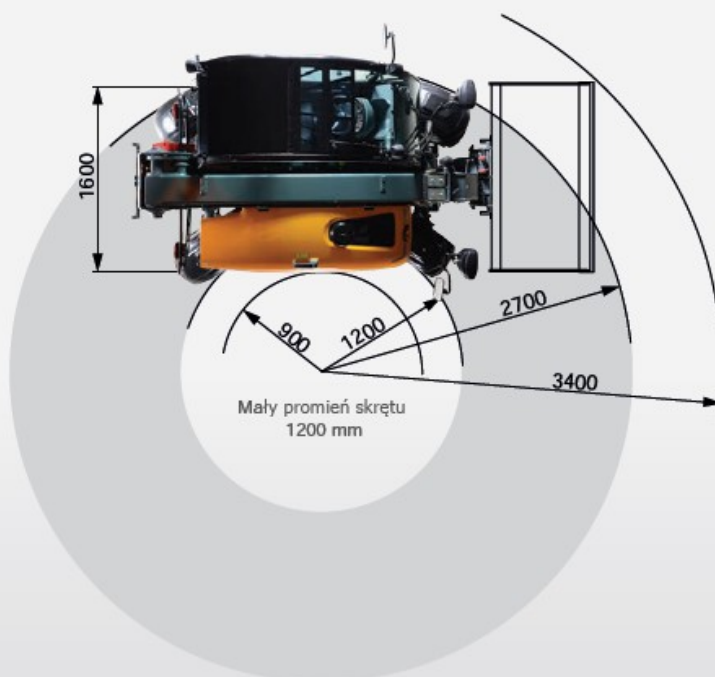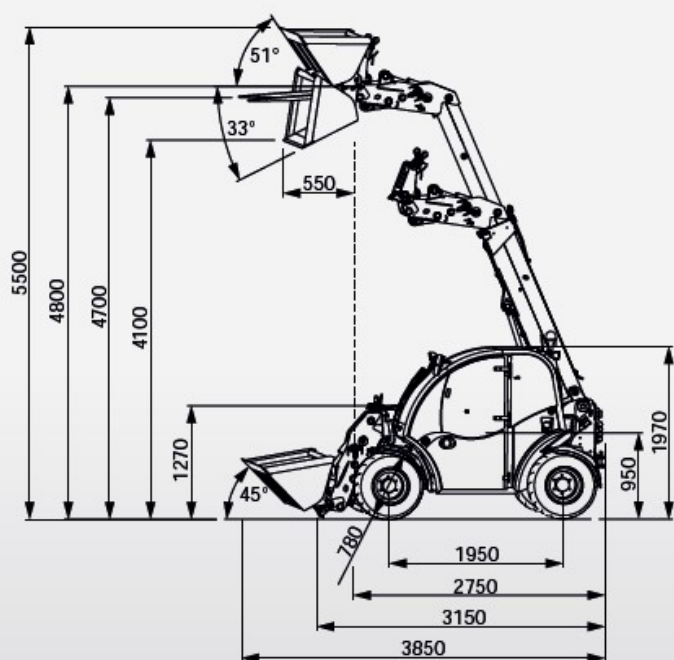

Sterowanie 2-kołowe

Daje możliwość stabilnej i precyzyjnej jazdy.



Sterowanie 4-kołowe

Doskonała zwrotność w ciasnych przestrzeniach dzięki małemu promieniowi skrętu.



Sterowanie "Krab"

Łatwa jazda blisko ścian.

Data subject to change.

PERFEKCJA

Optymalnie skomponowany dla Twojej wygody. Każdy detal się liczy - komfort, bezpieczeństwo i łatwość obsługi są głównymi cechami maszyn GIANT.



KOMFORT JAZDY

Wybór opon dla różnych typów terenu. Skonsultuj ze sprzedawcą, które opony najlepiej pasują do Twoich potrzeb.

31x15.5-15 AS
(80 x 37 cm)



31x15.5-15 SKID
(80 x 40 cm)



31x15.5-15 TR-06
(80 x 40 cm)



425/40B17 GSP
(80 x 43 cm)



10.0/75-15.3 AS
(76 x 26 cm)



Uchwyt mocujący

Dzięki uchwytowi mocującemu GIANT's możesz łatwo i szybko zmienić osprzęt. Uwaga! W celu ulepszenia oferty stosujemy również inne mocowania dla osprzętu innych marek. Zapytaj sprzedawcę GIANT o inne opcje.



**GIANT STANDARD
(HYDRAULIC)**

SERWIS I KONSERWACJE

TENDO jest maszyną, którą łatwo jest prawidłowo konserwować. Pod maską znajdziesz bardzo kompaktowy przedział silnikowy, gdzie wszystko można łatwo osiągnąć.



Przedział silnikowy TENDO pozwala na łatwy dostęp do codziennej obsługi: sprawdzania stanu olejów, płynu chłodzącego i filtra powietrza.

W OPCJI : Możliwość zastosowania funkcjonalnego trój-punktowego układu zawieszenia z tyłu maszyny

WIELOZADANIOWY

GIANT oferuje setki osprzętów, które sprawiają TENDO użytecznym w wielu więcej zadaniach, niż można by początkowo przypuszczać.



Tylny TUZ



WWW.GIANT-ATTACHMENTS.COM



PUH "FINO" Sp. z o.o.
ul. Rampa Brzeska 7A
22-100 Chełm
tel.: 82 565-51-52

All technical data in this brochure refer to under Central European operating conditions tested series models and describe the standard functions. Specifications and their modes of operation, as well as accessories, depend on the model and the options of the product, as well as country-specific regulations in the country of sale. Images may show non-listed or non-standard available products. The descriptions, illustrations, weights and technical data are not binding and are in accordance with the state of the art at the time of going to press. Changes in the design, equipment, optics and technology are due to the continuous development of its products without prior notice. Do you need special functions which are only available through the use of additional components and / or under special circumstances, please contact us! We will be happy to answer your questions and let you know whether and under what conditions regarding the product and the environmental conditions special functions are realizable. When doubts about the capacity or the performance of our products under special circumstances, we recommend to perform under controlled conditions. Testing activities despite the utmost care, we can not rule out deviations from illustrations or dimensions, calculation errors, misprints or omissions in this brochure. We therefore accept no liability for the correctness and completeness of the information contained in this brochure. As part of our General Terms and Conditions, we guarantee the proper functioning of our products. Furthermore Linear guarantees we provide in principle. A further liability than outlined in our Terms and Conditions is excluded.